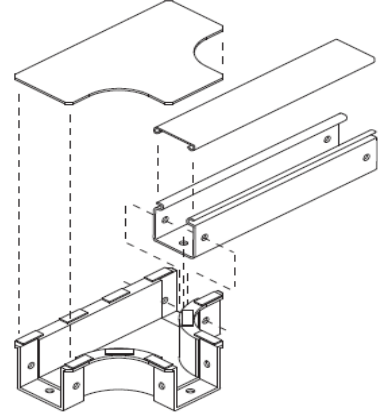


Kanal ile Aksesuar Bağlantısı;

Tüm aksesuarların çıkışları kanal dış ölçülerine uygun olacak şekilde dışı yuvalı olarak tasarlanmıştır. Bu çıkışlar ile kanallar herhangi ilave bir bağlantı parçası ihtiyacı duyulmadan doğrudan montaj yapılabilmektedir. Bu sayede standart montaj uygulamalarında daha ucuz ve daha kısa süreli montaj uygulamalarına olanak sağlanır. Kanallar ile aksesuarların birbirine montajı mantar başlı vida ve altı köşe somun ile yapılır.

Channel to Fitting Assembly


All fittings are designed with female receptacles at their outlets. These receptacles are dimensionally designed to accept straight channels without the use of additional parts or junction kits. This helps to reduce the total number of parts required for typical installations. Fewer parts to install translates into reduced material costs and assembly time. To install a fitting to the end of a channel section, simply slip the channel into the receptacle of the fitting. Fasten the two components using M6 mushroom head bolts and nuts when complete, the channel cover fits under the fitting cover, eliminating any gaps.

**Kanal ile Kanal Bağlantısı;**

Uzunluğu 2 metre den daha uzun kanal hatları oluşturmak için, kanallar birbirlerine Ek Parçası ile birleştirilir. Kanallar dan bir tanesinin ucu Ek parçasının yarısına kadar getirilerek mantar başlı vida ve altı köşe somun ile bağlanır. Eklenmek istenilen kanalın ucu, ek parçasının diğer yarısına getirilerek yine aynı şekilde vida ve somun ile bağlanır. Böylelikle istenilen uzunluklarda kanal hatları yapmak mümkün olur.

Channel to Channel Assembly

To create straight sections of channel beyond 2 meter in length, individual straight sections are joined using a channel splice position the end of one channel half way into the channel splice. Fasten the two components using M6 mushroom head bolts and nuts butt the second channel to the first within the channel splice, assemble and fasten in a similar manner.

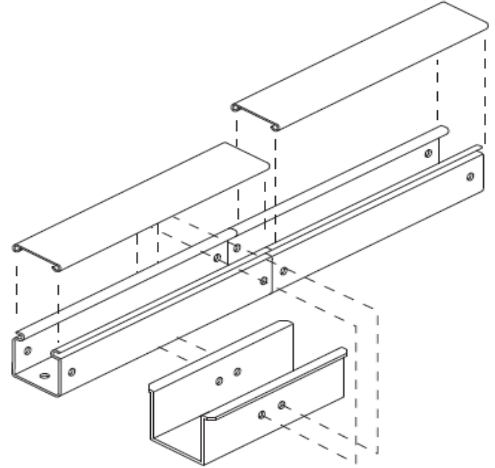**Aksesuar ile Aksesuar Bağlantısı;**

İki aksesuar parçasının birbirine montajı için aksesuar ek parçası kullanılır. Aksesuar ek parçaları her bir aksesuarın çıkış haznelere oturacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Bileştirilecek olan aksesuarın çıkış ağzındaki hazneye ek parçası oturtularak montaj vidası ve somunları ile bağlanır. Daha sonra bağlanmak istenilen diğer aksesuarının haznesi ek parçasının sırtına oturtulur. Montaj deliklerinden vida ve somunlar ile birbirine bağlanır.

Fitting to Fitting Assembly

To assemble two fittings together use a fitting splice fitting splices are designed to fit within the female receptacle on each fitting. Position the fitting splice within the receptacle of the fitting itself. Fasten the two components using M6 mushroom head bolts and nuts place the second fitting over the fitting splice and fasten in a similar manner.

