


Raychem E-06, E-19 VE E-50

YALITIM ALTI, ISI BÜZÜŞMELİ SONLANDIRMA KİTLERİ

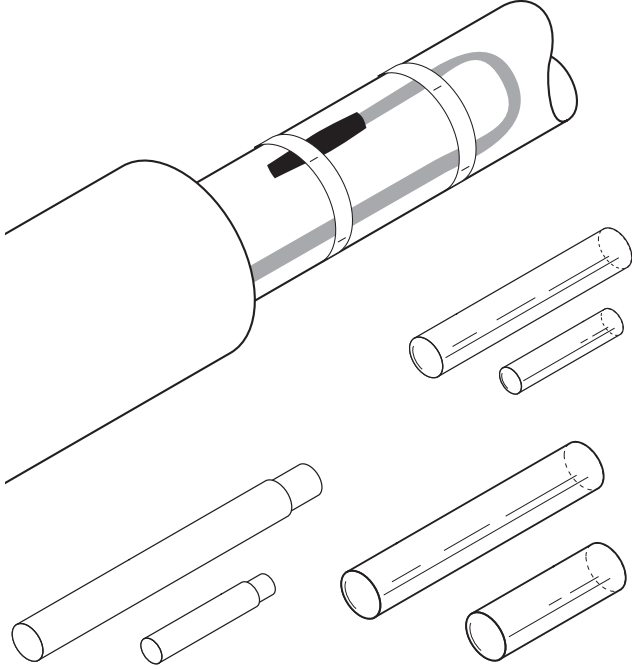

Bu sonlandırma kiti, Raychem endüstriyel ısıtma kablolarının sonlandırılmasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

E-06, BTV- ve QTVR ısıtma kabloları ile, E-19, XTV- ve KTV ısıtma kabloları ile ve E-50, VPL ısıtma kabloları ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kitlerin tümü riskli alanlarda kullanıma uygundur.

Sonlandırma kiti E-06 ve E-19'da, ısıtıldığında yarı esnek nem geçirmez giydirmeye halini alan, kullanımı kolay, yapışkanlı ısı büzüşmeli tüp bulunmaktadır. Sonlandırma kiti E-50'de, ısıtıldığında yarı esnek nem geçirmez giydirmeye halini alan plastik eriyik astarlı yüksek sıcaklığa dayanıklı ısı büzüşmeli tüp kullanılmaktadır. Düşük profilli tasarımı sayesinde, hazır sonlandırma doğrudan boru üzerine takılabilir.

Her sonlandırma için bir sonlandırma kiti gereklidir.

UYGULAMA

E-06

Kendinden regüleli ısıtma kabloları BTV ve QTVR için sonlandırma

E-19

Kendinden regüleli ısıtma kabloları XTV ve KTV için sonlandırma

E-50

VPL güç sınırlamalı ısıtma kabloları için sonlandırma

KİT İÇERİĞİ

Isı büzüşmeli
Yapışkan kaplamalı
manşonlar
Montaj talimatı

Isı büzüşmeli manşonlar
Yapışkan kaplamalı astarlar
Montaj talimatı

Isı büzüşmeli manşonlar
Montaj talimatı

ONAYLAR

Baseefa ve PTB tarafından ATEX onaylı

 II 2 GD Ex e II

Ex tD A21 IP66

Sıcaklık sınıfı, tasarıma ve sonlandırma ile birlikte kullanılacak olan ısıtma kablosu türüne bağlıdır

DNV Sertifika No. E-11564

DNV Sertifika No. E-11565

Bu ürün aynı zamanda Kazakistan, Rusya ve diğer ülkelerde kullanılmak üzere gerekli tüm onaylara sahiptir. Daha fazla bilgi için bölgenizdeki Pentair Thermal Management temsilcinizle irtibat kurun.

E-06, E-19 VE E-50

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	E-06	E-19	E-50
Maks. sıcaklık dayanımı	175°C	200°C	260°C
Dielektrik dayanımı	2.2 MV/m	> 6 MV/m	> 40 MV/m
Hacim özdirenci	10 ¹³ Ω cm	10 ¹⁰ Ω cm	10 ¹⁸ Ω cm
Nihai boyutlar	uzunluk yaklaşık 120 mm	uzunluk yaklaşık 135 mm	uzunluk yaklaşık 120 mm

MONTAJ BİLGİLERİ

Isı büzüşmeli tüp	175°C	200°C	327°C
Gaz şaloması veya eşdeğeri	min. 1460 W sıcak hava tabancası	min. 1460 W sıcak hava tabancası	min. 3000 W sıcak hava tabancası*

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Parça tanımı	E-06	E-19	E-50
PN (Ağırlık)	582616-000 (0,03 kg)	090349-000 (0,05 kg)	1244-002492 (0,06 kg)

*E-50 montajı için, yüksek güçte ısı tabancası ve deneyimli bir tesisatçı gereklidir.



WWW.PENTAIRTHERMAL.TR

TÜRKİYE

Tel. +90 530 977 64 67
Fax +32 16 21 36 04
ptm-sales-tr@pentair.com

All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair. All other brand or product names are trademarks or registered marks of their respective owners. Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice. Pentair is an equal opportunity employer.

© 2013 Pentair. All Rights Reserved.