


Raychem E-150

DÜŞÜK PROFILLI SONLANDIRMA - SOĞUK UYGULANAN

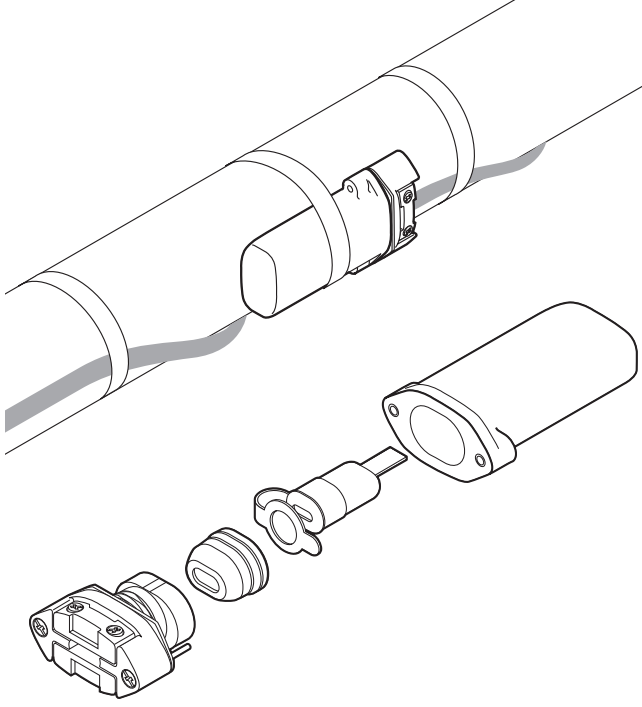

C-150-E, soğuk uygulanan, düşük profilli bir sonlandırma. Bu evrensel sonlandırma, tüm Raychem endüstriyel, kendinden regüleli ısıtma kabloları BTV, QTVR, XTV ve KTV ile uyumlu olup, ürün seçimini kolaylaştırmakta ve mal stoğunu azaltmaktadır. Sıcaklıkları -50°C ila 215°C arasında değişen uygulamalarda kullanılabilir. Riskli alanlarda kullanıma uygundur.

E-150'nin benzersiz tasarımı, endüstriyel ortamın en zorlu gereksinimlerini karşılamaktadır. Düşük profilli yuvası, borular ve diğer yüzeylere monte edilebilir. Yaylı grometi, su sızdırmaz bağlantı sağlamak üzere ilk sızdırmazlığı yaparken, Raychem'in çekirdek sızdırmaz kılıfında kullanılan sertleşmeyen dolgu (silikonsuz) ikinci bir sızdırmazlık ekleyerek, ilave koruma sağlamaktadır. Sonlandırmanın sağlam yapısı, bunu darbelere dayanıklı ve yüksek ısı değişiklikleri ve agresif kimyasallar için uygun kılmaktadır. Sonlandırma, yeniden girilebilir özelliktedir. E-150 tasarımı, zaman içerisinde güvenebileceğiniz güvenli bir yalıtım altı sonlandırma sunmaktadır.

Sonlandırma montajı için ısı kaynağına ihtiyaç olmaması, bakım işlemlerinin hızlı ve kolayca yapılmasını sağlar. Her kitle, bir adet sonlandırma yapmak için gerekli tüm malzemeler bulunmaktadır.

TANIMI

BTV, QTVR, XTV ve KTV ısıtma kabloları ile birlikte kullanılmak üzere soğuk uygulanan sonlandırma.

KIT İÇERİĞİ

- 1 sonlandırma muhafaza yuvası
- 1 sızdırmaz gromet grubu
- 1 çekirdek sızdırmaz kılıfı
- 1 tanıtım etiketi
- 1 montaj talimatı

ONAYLAR**Riskli konular**

PTB 09 ATEX 1068 U
 ⓧ II 2G Ex e II
 ⓧ II 2D tD A21 IP66
 IECEX PTB 09.0043U
 Ex e II
 Ex tD A21 IP66
 DNV Sertifikaları No. E-11564 ve No. E-11565




Sınıf I, Böl. 2, Gruplar A, B, C, D
 Sınıf II, Böl. 2, Gruplar F, G
 Sınıf III



CLI, ZN2, AEx e II T⁽¹⁾
 Ex e II T⁽¹⁾

⁽¹⁾ T-sınıflandırması için, ısıtma kablosu veya tasarım belgelerine bakın
 Bu ürün aynı zamanda Kazakistan, Rusya ve diğer ülkelerde kullanılmak üzere gerekli tüm onaylara sahiptir. Daha fazla bilgi için bölgenizdeki Pentair Thermal Management temsilcinizle irtibat kurun.

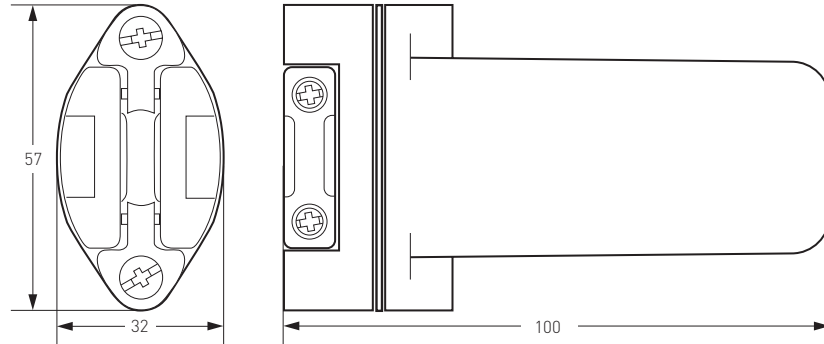BOYUTLAR (MM BİRİMİNDE)**ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Isıtma kablosu özelliği	BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT
Giriş koruması	IP66
Minimum montaj sıcaklığı	-50°C
Maksimum boru sıcaklığı	Isıtma kablosu teknik özelliklerine başvurun
İşletim voltajı	277 V

YAPI MALZEMELERİ

Muhafaza, son katman ve şim	İşlenmiş polimerler, siyah
Sızdırmaz gromet ve çekirdek sızdırmazlık malzemesi	Silikon kauçuk
Vidalar, baskı yayı, takviye plakası	Paslanmaz çelik

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Sonlandırma	E-150
PN (Ağırlık)	979099-000 (0,3 kg/0,6 lb.)



WWW.PENTAIRTHERMAL.TR

TÜRKİYE

Tel. +90 530 977 64 67
Fax +32 16 21 36 04
ptm-sales-tr@pentair.com

All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair. All other brand or product names are trademarks or registered marks of their respective owners. Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice. Pentair is an equal opportunity employer.

© 2013 Pentair. All Rights Reserved.