


Raychem S-19, S-21 VE S-69

YALITIM ALTI, ISI BÜZÜŞMELİ HAT ÜZERİ EK KITI

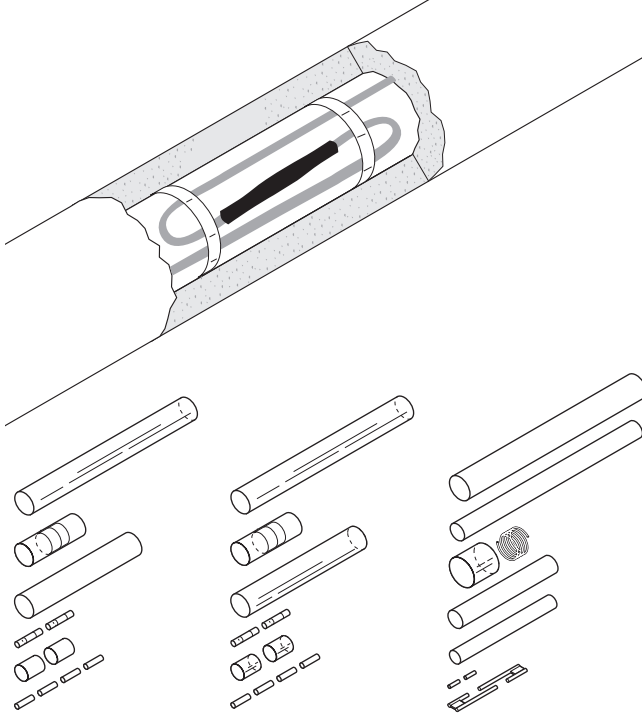

Bu ek kitle, Raychem kendinden regüledi ısıtma kablolarının hat üzerinde birleştirilmesi için tasarlanmıştır.

S-19 kiti, BTV ısıtma kabloları, S-21, QTVR ve S-69 ise XTV ve KTV ısıtma kabloları ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kitlerin tümü riskli alanlarda kullanıma uygundur.

Ek kitinde, ısıtıldığında yarı esnek nem geçirmez giydirme halini alan, kullanımı kolay, yapışkanlı ısı büzüşmeli tüp bulunmaktadır.

Elektriksel süreklilik, iletkenler için klipsler ve ısıtma kablosunun örgüsü için lehim bağlantısı ile sağlanır.

Düşük profilli tasarımı sayesinde, hazır ek, yalıtım altında doğrudan boru üzerinde yapılabilir.

UYGULAMA

S-19

BTV ısıtma kabloları için hat üzeri ek kiti

S-21

QTVR ısıtma kabloları için hat üzeri ek kiti

S-69

XTV ve KTV ısıtma kabloları için hat üzeri ek kiti


KIT İÇERİĞİ

ısı büzüşmeli yapışkan kaplamalı manşonlar
yalıtım manşonları
lehim manşonları
klips

ısı büzüşmeli yapışkan kaplamalı manşonlar
yalıtım manşonları
lehim manşonları
klips

ısı büzüşmeli manşonlar yapışkan astarlar
yalıtım manşonları
yüksek sıcaklık lehim
klips

ONAYLAR

 II 2G/D Ex e II, PTB ve Baseefa Ltd. tarafından EN/IEC 60079-30-1 uyarınca
DNV Sertifika No. E-11565 [S-19 ve S-21]
DNV Sertifika No. E-8934 [S-69]

Bu ürün aynı zamanda Kazakistan, Rusya ve diğer ülkelerde kullanılmak üzere gerekli tüm onaylara sahiptir. Daha fazla bilgi için bölgenizdeki Pentair Thermal Management temsilcinizle irtibat kurun.

S-19, S-21 VE S-69

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	S-19	S-21	S-69
Maks. sıcaklık dayanımı	85°C	135°C	160°C
Maksimum akım sınıfı	40 A	40 A	40 A
Dielektrik dayanımı	1,3 – 3,5 MV/m	2.2 MV/m	> 6 MV/m
Hacim özdirenci	10 ¹² Ω cm	10 ¹³ Ω cm	10 ¹⁰ Ω cm
Nihai boyutlar	uzunluk yaklaşık 180 mm	uzunluk yaklaşık 180 mm	uzunluk yaklaşık 300 mm çap yaklaşık 20 mm

MONTAJ BİLGİLERİ

Isı büzüşmeli tüp	125°C ila 175°C	125°C ila 175°C	200°C
Lehim	120°C	120°C	yaklaşık 240°C
Gaz şaloması veya eşdeğeri	min. 1460 W sıcak hava tabancası	min. 1460 W sıcak hava tabancası	min. 1460 W sıcak hava tabancası

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Parça tanımı	S-19	S-21	S-69
PN (Ağırlık)	669854-000 (0,05) kg	358745-000 (0,05) kg	933309-000 (0,11) kg



WWW.PENTAIRTHERMAL.TR

TÜRKİYE

Tel. +90 530 977 64 67
Fax +32 16 21 36 04
ptm-sales-tr@pentair.com

All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair. All other brand or product names are trademarks or registered marks of their respective owners. Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice. Pentair is an equal opportunity employer.

© 2013 Pentair. All Rights Reserved.